


超大型SRCT-LS70000概念図 (115,000 USRTタワー対応)




超大型SRCT-LS70000× 4 式の設置事例写真

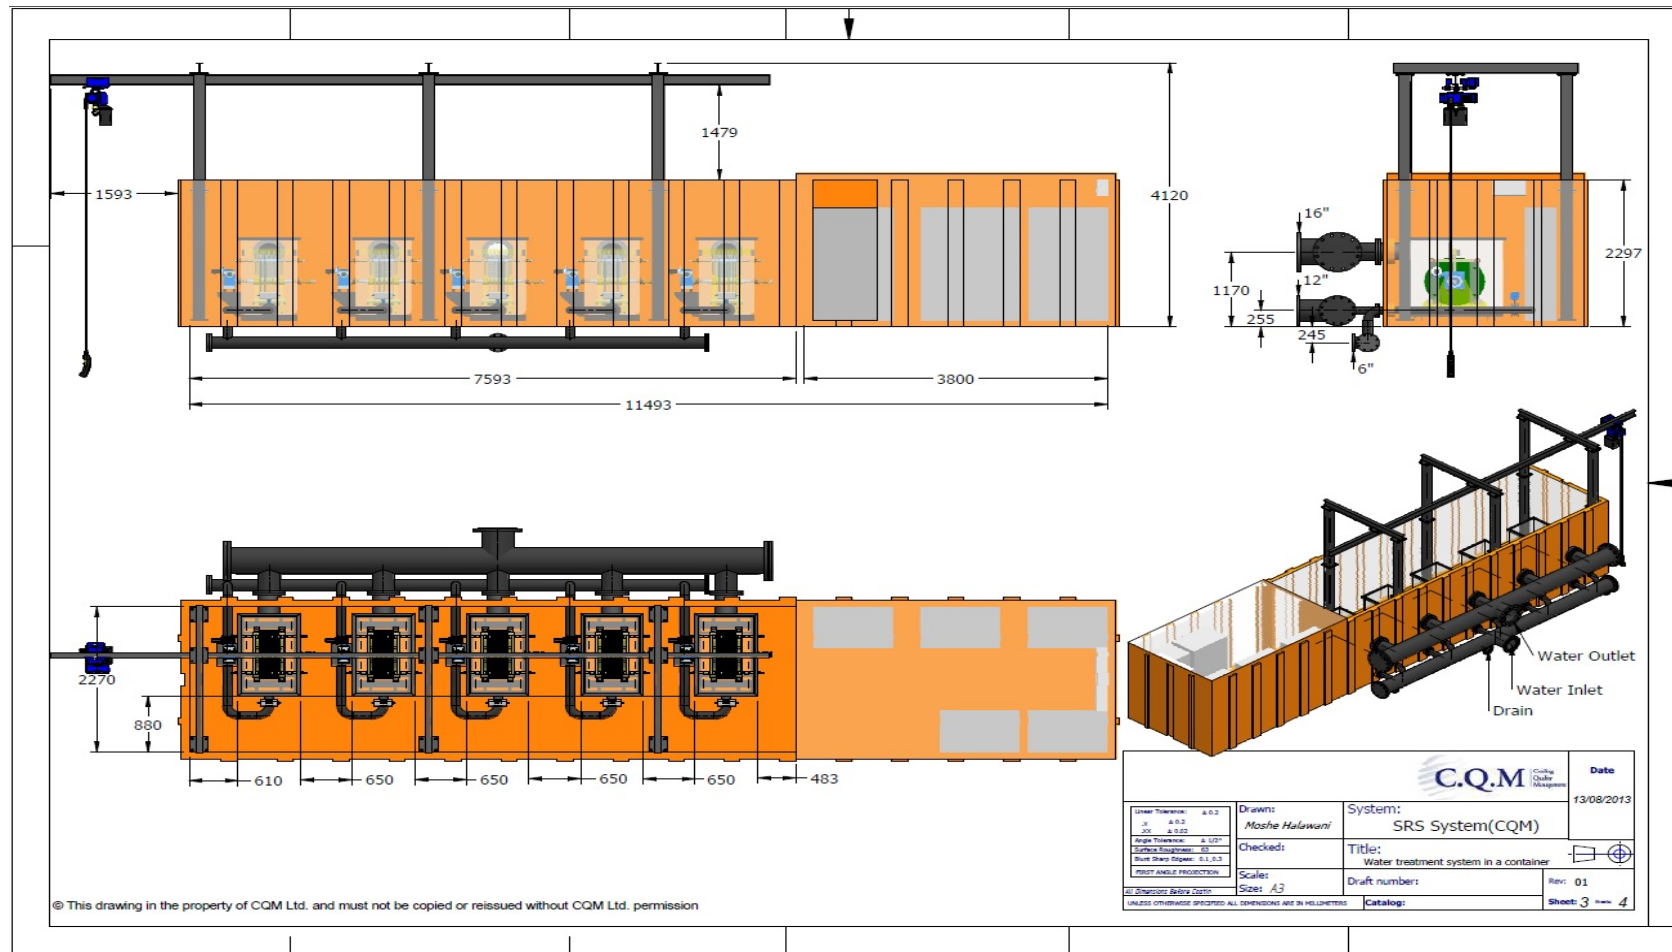


超大型SRCT-LS70000 (115,000 USRTタワー対応)

: 大型SRCT-LS14000 (23,000 USRTタワー対応) 5台をコンテナに収納

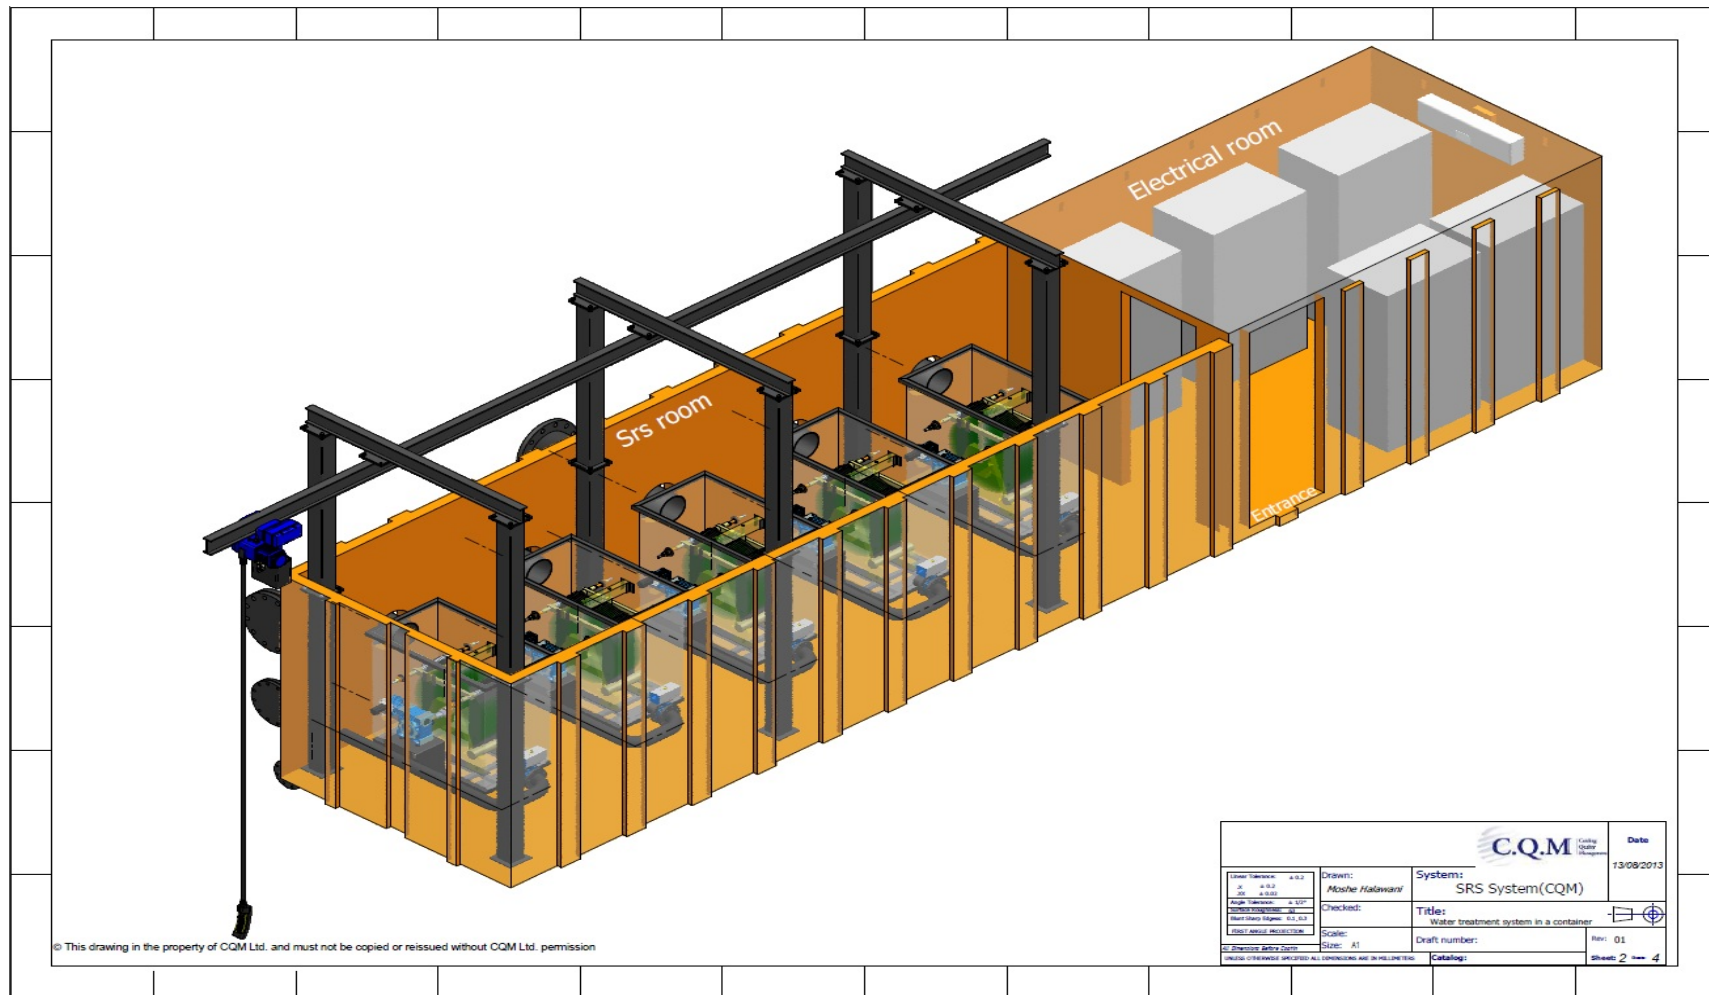

大型SRCT-LS14000（23,000 USRTタワー対応）

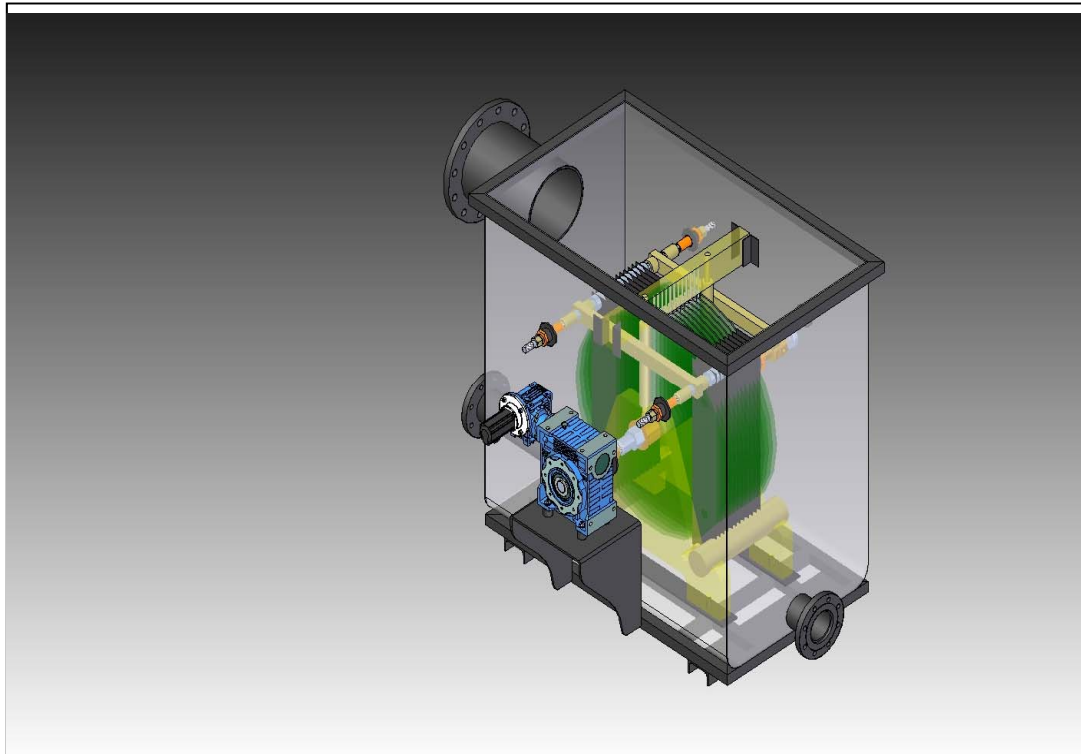

CQM SRCT-LS 14000

Electrochemical Process

Creates High Ph In Tank

Free Chlorine Generation


Self Flushing

Scale/Bio/Corrosion Control

Low Cost of Operation



大型SRCT-LS14000の自動洗浄式電極

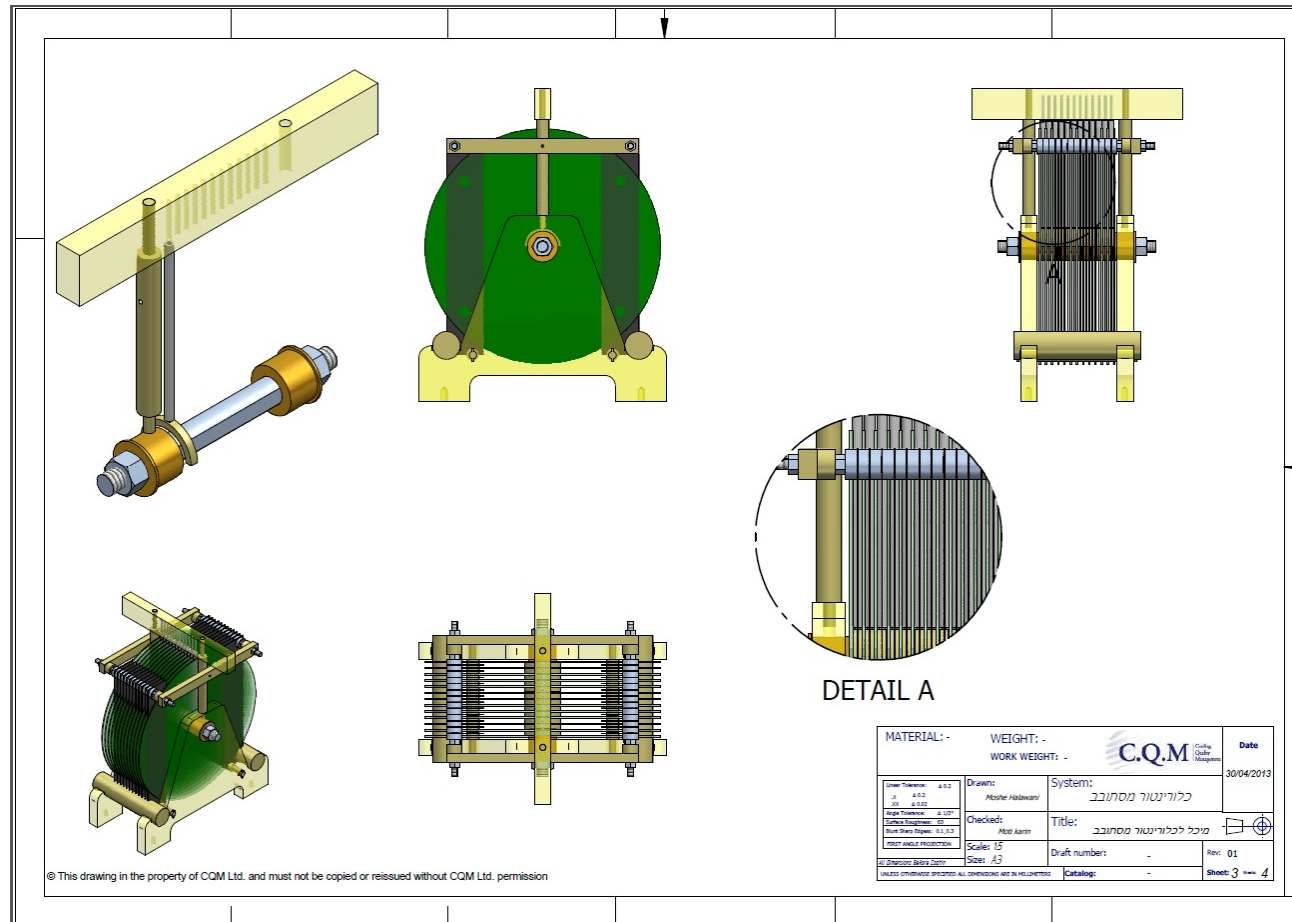


SRCT-LS70000の技術仕様

Dimensions and Features

最高高さ	4,120mm	含むメンテナンス用クレーン
幅	2,300 mm	40フィートコンテナ相当
長さ	12,000 mm	40フィートコンテナ相当
重量	16 - 22トン	出荷重量 - 運転受領
Working Pressure	Open flow	
循環冷却水流量（最大）	70,000 m ³ /h	
電極型番	MMO-coated Titanium G7-CQM	
pH	6-9	
Treated water conductivity	400 – 4,000 µm /cm	範囲外でも対応可能です
循環用ポンプ	Centrifugal, electricity powered	
コントローラー	Allen Bradley / Delta	
電源仕様	360 – 450 V / 三相 / 50-60 Hz	
消費電力	75 Kw (max), 40 Kw (normal)	
処理水温度	4-40 °C	
塩化物イオン濃度	> 20 mg/L	タワーの藻・細菌対策に必須数値
総硬度	200 - 1,200 mg/L	

本概要仕様は予告なく変更することがありますのでご注意ください



Energy and Water Efficiency Solutions

